



Nice

Spido600

Šetrí čas, šikovne a rýchlejšie:
nové riešenie pre garážové brány.



Nice


Nice

Nový motor pre sekcionálne brány do 9,6 m² a výklopné brány do 10,5 m².

600N so zabudovaným prijímačom a riadiacou jednotkou.

Spido

Najjednoduchšia a najrýchlejšia automatizácia.

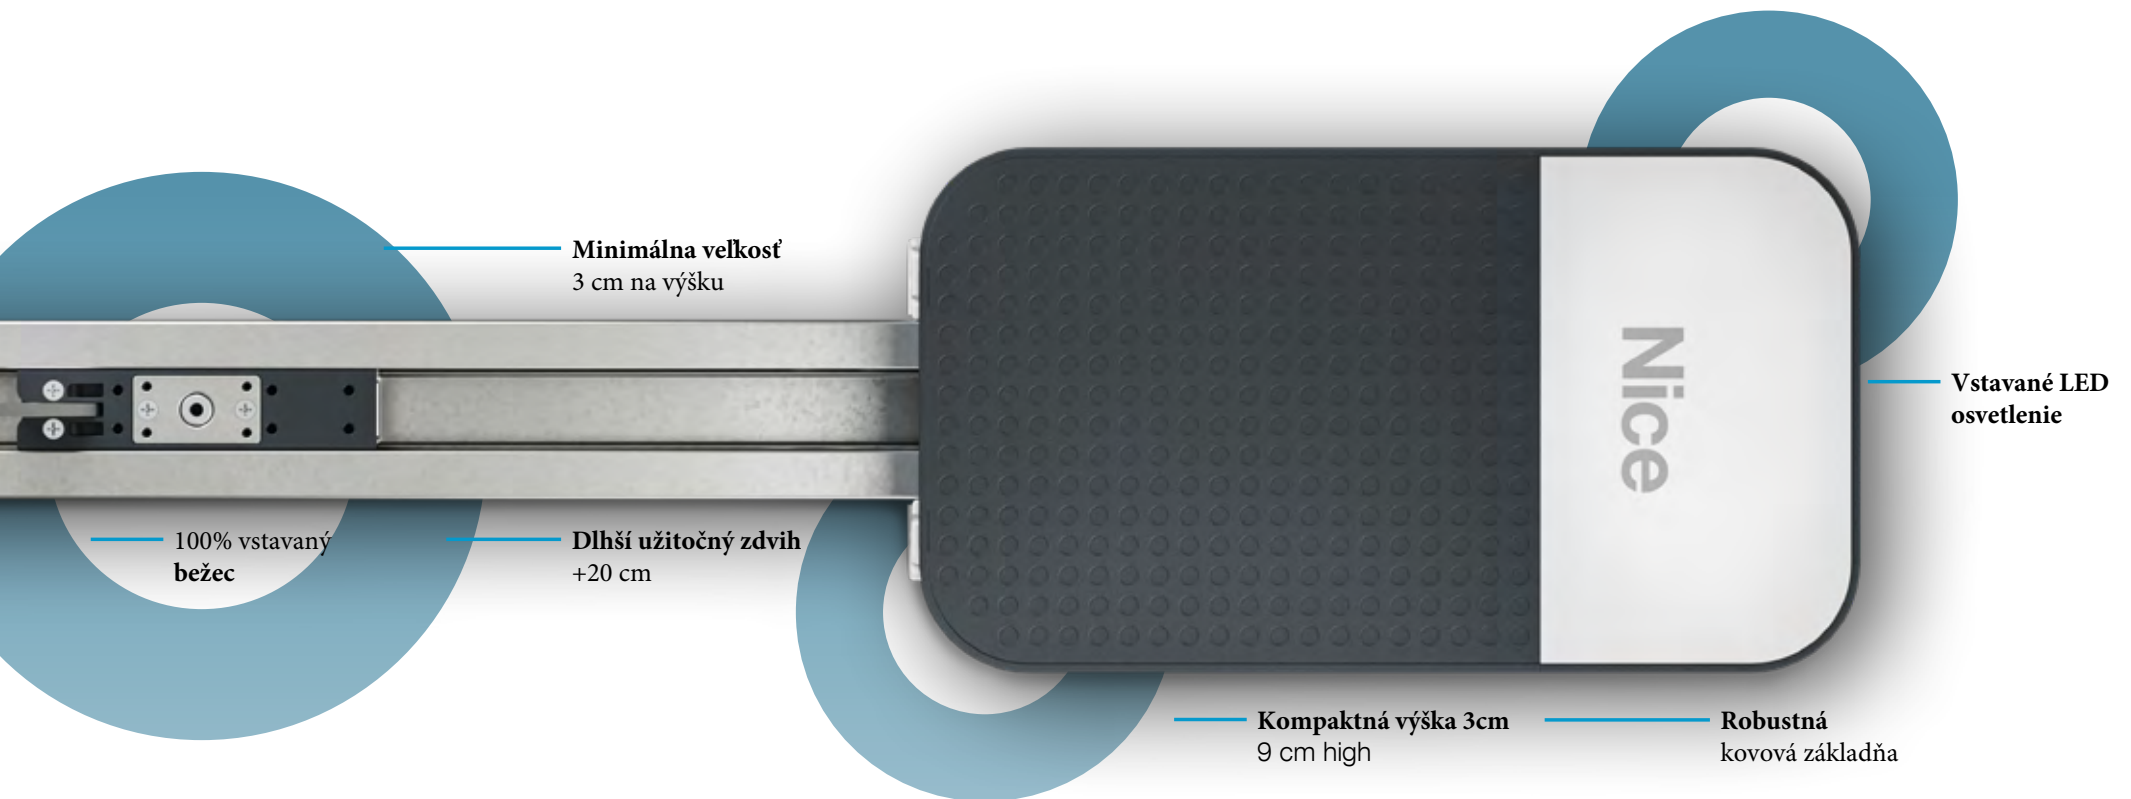



Výhodné pre inštalatérov aj používateľov



Užívateľsky prívetivé programovanie

Nový systém **digitálnych koncových spínačov**. Jednociferný **displej** pre podporu programovania.



Jednoduchá inštalácia

Navrhnuté tak, aby **uľahčili každú operáciu**, od hlavy až po koľajnicu.



Rýchlosť

Najrýchlejšie v segmente, **otváranie dverí len za 10 sekúnd***.



Udržateľnosť

Vyrobené zo 75% **recyklovaného ABS**.

* Vzhľadom na typickú inštaláciu s 2,25 m vysokými vyváženými dverami, s výnimkou fáz zrýchlenia a spomalenia.

Nice

Spido600

Pre sekcionálne brány do 9,6 m² a
výklopné brány do 10,5 m²



Dostupné aj ako KIT



Kovová zadná doska hlavy
motora, 100% robustná

Výška koľajnice 3 cm

Len 9 cm na výšku,
perfektne sa hodí do
vašej garáže

Opera

BUS T4

24V

Nový prevodový motor 600 N so
zabudovanou riadiacou jednotkou a
vstavaným prijímačom. Diaľkové ovládanie
cez aplikáciu MyNice Welcome App vďaka
bráne Nice Core Wifi-Radio na správu
všetkých vašich automatizácií Nice.

Na výber štyri rôzne súpravy:

S predmontovaným 3,2 m jednodielnym
vedením s remeňom alebo reťazou
(SPIDO32BKCE, SPIDO32CKCE).

S 1,6 m dvojdielnym vedením s remeňom
alebo reťazou (SPIDO16BKCE,
SPIDO16CKCE).

Úspora času pri inštalácii

- **Presná regulácia koncových spínačov.** Nie je potrebné inštalovať a nastavovať koncové spínače na koľajnici
- **Inštaláčne jednoduché programovanie** vďaka 1-miestnemu displeju

Šikovní a bezpečný dizajn

- **Jednoduchá a bezpečná manipulácia:** Koľajnica je teraz vysoká 30 mm s plne integrovaným vozíkom a hlavou koľajnice. Doprava ešte nikdy nebola taká bezpečná.
- **Len 9 cm na výšku,** perfektne sa hodí do vašej garáže
- **Lahko prístupná** riadiaca jednotka vďaka užívateľsky príjemný kryt.

Výkon

Otvorte svoju garážovú bránu len za 10 sekúnd**. Dlhší užitočný zdvih: o 20 cm dlhšia koľajnica, ideálne pre väčšinu garážových brán na trhu.

**Vzhľadom na typickú inštaláciu s vyváženou garážovou bránou s výškou 2,25 m, s výnimkou fáz zrýchlenia a spomalenia.

Kód	Popis
SPIDO32BKCE	Súprava na automatizáciu sekčných a výklopných brán, 600N, so zabudovanou riadiacou jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom
SPIDO16BKCE	Súprava na automatizáciu sekčných a výklopných brán, 600N, so zabudovanou riadiacou jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom
SPIDO32CKCE	Súprava na automatizáciu sekčných a výklopných brán, 600N, so zabudovanou riadiacou jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom
SPIDO16CKCE	Súprava na automatizáciu sekčných a výklopných brán, 600N, so zabudovanou riadiacou jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom

Kit SPIDO32BKCE obsahuje:		
Kód	Popis	Množstvo
SPIDO600	Prevodový motor so zabudovanou riadiacou jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom Opera	1
ON2 E	Transmitter 433.92 MHz, 2 channels	2
SR32B	Dĺžka koľajnice 1 kus 3,2 m, typ prevodu pás	1

The Kit SPIDO16BKCE contains:		
Kód	Popis	Množstvo
SPIDO600	Prevodový motor so zabudovanou riadiacou jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom Opera	1
ON2 E	Transmitter 433.92 MHz, 2 channels	2
SR16B	Dĺžka koľajnice 2 kusy, každý 1,6 m, typ prevodu pás	1

Kit SPIDO32CKCE obsahuje:		
Kód	Popis	Množstvo
SPIDO600	Prevodový motor so zabudovanou riadiacou jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom Opera	1
ON2 E	Vysielač 433,92 MHz, 2 kanály	2
SR32C	Dĺžka koľajnice 1 kus 3,2 m, reťaz typu prevodu	1

Kit SPIDO16CKCE obsahuje:		
Kód	Popis	Množstvo
SPIDO600	Prevodový motor so zabudovanou riadiacou jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom Opera	1
ON2 E	Vysielač 433,92 MHz, 2 kanály	2
SR16C	Dĺžka koľajnice 2 kusy, každý 1,6 m, reťaz typu prevodu	1


BEŽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	Pc./Pack
SP A600	Náhradná riadiaca jednotka pre SPIDO32BKCE, SPIDO32CKCE, SPIDO16BKCE, SPIDO16CKCE	1
PS124	24 V batéria s integrovanou nabíjačkou batérií	1
KI1	Vonkajšia súprava na uvoľnenie s kovovým sťahovacím lankom, zámkom s kľúčom	1
SP A2	Sada na odomykanie zvonku pomocou kábla	1
SP A5	Oscilačné rameno posuvné na ložiskách s optimalizovanou štruktúrou pre výčnievajúce výklopné dvere	1
SP A6	Veľké spojovacie rameno s dĺžkou 585 mm	1
SP A7	Súprava dvoch dodatočných upevňovacích konzol	2
SRA1	Rýchlopínacie konzoly pre stropnú montáž	6
TS	Vývesný štítok	1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kód	SPIDO600
ELECTRICAL DATA	
Napájanie (Vac 50/60 Hz)	230
Absorpcia (A)	1
Výkon (W)	150
ÚDAJE O VÝKONE	
Maximálna rýchlosť (m/s)	0.2
Maximálna sila (N)	600
Pracovný cyklus (cykly/deň)	40
ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE	
Úroveň ochrany (IP)	40
Pracovná teplota (°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Rozmery balenia (mm)	192x344x90 h
Hmotnosť (kg)	3.8 kg

ROZMERY

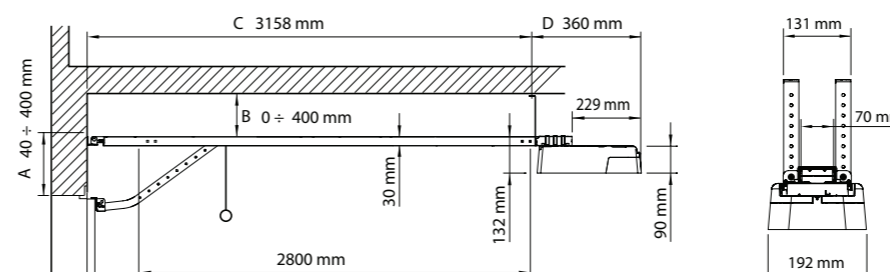

LIMITY VYUŽITIA

Použitie maximálneho zdvíhu

	Sekcionálne		Nevýčnievajúce výklopné dvere (s SPA5)		Výčnievajúce výklopné dvere (s SPA5) alebo odpružené (bez SPA5)	
	L (m)	H (m)	L (m)	H (m)	L (m)	H (m)
SR32/16	3.7	2.6	3.5	2.4	3.5	3
SR40*	2.9	3.4	2.7	3.4	3	3.6

*Valid also for SR32/16 + SR08

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE KOLEJNICE

Kódy	SR32B/C	SR16B/C	SR08B/C	SR40B
Typ	1-dielne vedenie z pozinkovanej ocele	2-dielne vedenie z pozinkovanej ocele	Vodiace predĺženie z pozinkovanej ocele	1-dielne vedenie z pozinkovanej ocele + predĺženie vedenia
Inštalovaná dĺžka koľajnice (mm)	3200	3200 (1600x2)	800*	3200+800
Rozsah (mm)	2800	2800	3500**	3500**
Váha (kg)	6.5	7	2.6	8.3
Rozmery balenia (mm)	3300x90xh45	1690x165xh45	818x114xh85	3300x90xh45

*Na použitie s 3,2 m vodidlom na dosiahnutie dĺžky 4 m.

**Vzťahuje sa na 4 m vodidlo.

TABUĽKA KOMPATIBILITY S OVLÁDACÍMI SYSTÉMAMI A DOPLNKAMI

SPIDO	Riadiaca jednotka/prijímač
	<ul style="list-style-type: none"> Vstavaný*
	OXIBD / OXILR
	Vysielač
	<ul style="list-style-type: none"> ERA INTI - 1 o 2 kanály, 433,92 MHz, farebné ERA ONE - 1, 2, 4 or 9 kanály, 433,92 MHz
	ERA ONE BD / ERA ONE LR
	ERA FLOR / NICEWAY
	Fotobunky
	<ul style="list-style-type: none"> EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
	<ul style="list-style-type: none"> EPMOR - Medium, reflexné EPMORB - Medium, BlueBus, reflexné EPMOW - Medium, bezdrôtové, samosynchronizované
	<ul style="list-style-type: none"> F210 Synchronizované, nastaviteľné / FT210 pre citlivé hrany F210B BlueBus / FT210B alebo citlivé hrany, BlueBus
	Majáky
	ELAC
	<ul style="list-style-type: none"> ELDC WLT - Multifunkčný LED indikátor

*Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-box systému Opera

Nice

Slobodný
ekosystému
spojiť,
zjednodušiť a
ovládať celý
dom
automatizácie.

Nový rad garážových motorov je navrhnutý na pripojenie a integráciu s Yubii® ecosystem.

Vďaka zásuvným komunikačným rozhraniam, nový rad motorov garážových brán sa integruje do vášho systému inteligentnej domácnosti.



Nice nástroje na pripojenie

Smart Home Hub



YUBIIHOME


Brána pre diaľkové ovládanie automatizácie Nice s rádiovým prijímačom a všetkými smart, Z-Wave™ a WiFi zariadeniami.

NAVRHNUTÝ PRE KONCOVÉHO SPOTREBITEL'A



Yubii App

Pomocou smartfónu a aplikácie Yubii môžete spravovať všetky svoje automatizácie Smart Home a zariadenia Z-Wave, nech ste kdekoľvek.



CORE

Wi-Fi brána pre diaľkové ovládanie automatizácie Nice s rádiovým prijímačom.

DESIGNED FOR THE END CONSUMER



MyNice Welcome App

Wi-Fi brána pre diaľkové ovládanie automatizácie Nice s rádiovým prijímačom.



Komunikačné a programovacie rozhrania



IBT4N

rozhranie na pripojenie programovacej jednotky Pro-View a inteligentného rozhrania IT4WIFI.



BIDI-WIFI

Plug-in programovacie rozhranie na konfiguráciu automatizácie pomocou smartfónu.



BIDI-ZWAVE

Zásuvné komunikačné rozhranie na komunikáciu medzi bránou Z-Wave™ a motormi Nice.



IT4WIFI

Inteligentné rozhranie Wi-Fi na ovládanie brán a garážových brán na diaľku pomocou smartfónu.

Works with Apple HomeKit



HLASOVÉ PRÍKAZY

Ovládajte svoju domácu automatizáciu tým najjednoduchším možným spôsobom, a to aj z inteligentných hodínok alebo inteligentného auta cez Amazon Alexa, Google Assistant alebo Siri.



Aj najmenšie gestá robíme unikátnymi.

**Nice,
svet bez prekážok.**

Automatizačné a riadiace systémy pre brány, garáže
dvere, žalúzie, markízy a rolety a alarm
systémy pre všetky typy priestorov, od súkromných domov až po
veľké verejné budovy.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy



Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids
excessive use of raw materials
and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.